


Objekt / Lieferadresse





Verarbeiter oder Architekt

Bitte ankreuzen
Bestellung
Anfrage

Antrieb elektrisch
Antrieb Kurbel

Befestigungsset (Winkel und Schrauben) wird anteilig mitgeliefert.  
Ausführung in AirPor® WLS 032  
Stand Februar 2017

Profile (siehe Auflistung rechts)
Standard E-Profil vorne (andere Ausführung - Rücksprache)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>vorderes Aufsteckprofil mitliefern</p> <p>6mm      10mm      14mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
E-Profil in RAL _____ (Standard EV1 eloxiert)

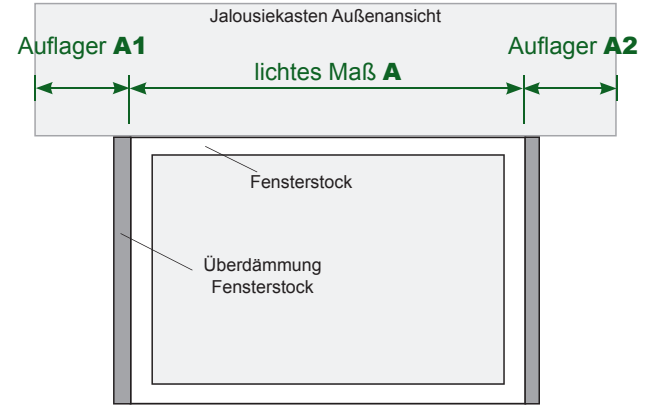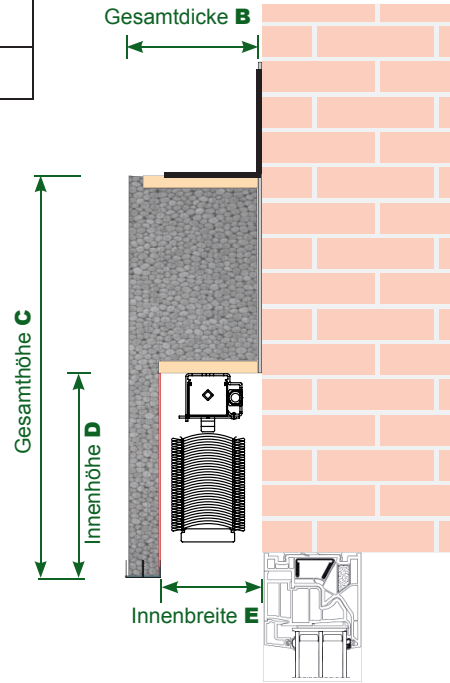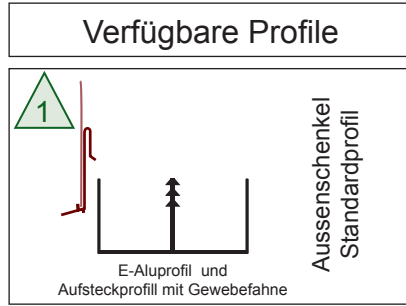

Bei Verwendung des Standard E-Profils ist der vordere Schenkel 40 mm.

Position	Stückzahl	lichtes Maß <b>A</b>	Auflager links i.d.R. 250mm <b>A1</b>	Auflager rechts i.d.R. 250mm <b>A2</b>	Gesamtlänge <b>A+A1+A2</b>	Gesamtdicke <b>B</b>	Gesamthöhe i.d.R. 500mm <b>C</b>	Innenhöhe i.d.R. 290mm <b>D</b>	Innenbreite <b>E</b>
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Anmerkungen: